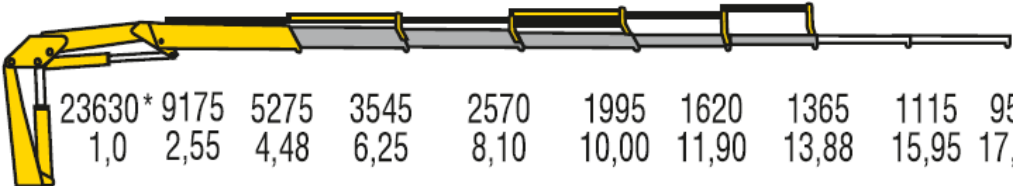


## ŻURAW HYVA Crane HB280 – E5

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie produktami naszej firmy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na żuraw hydrauliczny HYVA Crane.

Parametry oferowanego urządzenia:

<b>HB280 E5</b>										
Kg	23630*	9175	5275	3545	2570	1995	1620	1365	1115	955
m.	1,0	2,55	4,48	6,25	8,10	10,00	11,90	13,88	15,95	17,75

Maksymalny zasięg: **13,88 m** / Udźwig na maksymalnym zasięgu: **1365 kg**

Żurawie HyvaCrane wytwarzane są w całości w nowoczesnych fabrykach, posiadających ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji żurawi hydraulicznych. Fabryki należące do grupy HYVA zlokalizowane są północnych Włoszech.

Oferowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące na terenie UE wymagania, w tym wymagania Dyrektywy Maszynowej (**EN 12999:A3**) i oznaczone są symbolem CE.

Proces projektowania każdego żurawia oparty jest o Metodę Elementów Skończonych, a obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są wg standardu **DIN 15018**. Konstrukcja oraz wszystkie elementy poddawane są skomplikowanym testom wytrzymałościowym i jakościowym.

Wszystkie podzespoły i komponenty stosowane w żurawach HyvaCrane wytwarzane są przez renomowanych europejskich producentów, co gwarantuje wysoką jakość naszych produktów.

Proponowana kompletacja zawiera:

- Żuraw zaprojektowany i wykonany na bazie Metody Elementów Skończonych
- Konstrukcję wykonaną na bazie najwyższej jakości szwedzkiej stali WELDOX
- Żuraw wykonany wg najnowszych, obowiązujących standardów DIN15018 - EN12999
- **Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa zgodne z EN12999-A3,**
- 5 ramion wysuwanych hydraulicznie (zaznaczone szarym kolorem)
- Kąt obrotu 400 stopni
- Sterowanie z dwóch stron z poziomu drogi
- Nogi podporowe **hydraulicznie wysuwane**, rozstaw 5,50 m
- **Zbiornik oleju o pojemności 160 litrów**
- Hak na końcu wysięgnika
- **System LCS** - specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników
- **System TCU** – centralna jednostka sterująca
- **System HXL** – zapewnia bezpieczeństwo oraz stateczność pojazdu podczas pracy żurawia
- **System HRCS** – ułatwiający rozłożenie oraz pracę żurawiem
- **Chłodnica oleju hydraulicznego**
- Zestaw montażowy
- Kolor standard: RAL 1023 (żółty)
- Katalog części zamiennych
- **Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia**
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Podwozie musi być wyposażone w przystawkę odbioru mocy zgodną z wytycznymi HYVA Polska, windę koła zapasowego oraz tylny zderzak.

**DODATKOWE WYPOSAŻENIE za dopłatą, nie zawarte w specyfikacji:**

- Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa (+akcesoria hydrauliczne):
- Tzw. 5-ta funkcja do sterowania np. obrotnicą hydrauliczną:
- Tzw. 5-ta i 6-ta funkcja do sterowania np. obrotnicą hydrauliczną i chwytnikiem:
- Kolor z palety RAL XXXX

WYKRES UDŹWIGU:

